



8 MM
FLOORING
PARKE

PRUVA





Zengin tonların büyüleyici etkisi!

Chevron desene yeni bir yorum sunan Pruva, yaşam alanlarında çok doğal ve bir o kadar da canlı bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Fascinating effect of rich tones!

Pruva that offers a new interpretation of chevron pattern design. It allows you to have a very natural and vibrant look in your living spaces.



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
188 mm	1200 mm	8 mm	~12,90	~1,8048



Kalınlık $\pm 0,30$ mm değişiklik gösterebilmektedir.

Thickness can vary by ± 0.30 mm.

PRUVA DEKORLAR

PRUVA DECORS




Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.




alesta

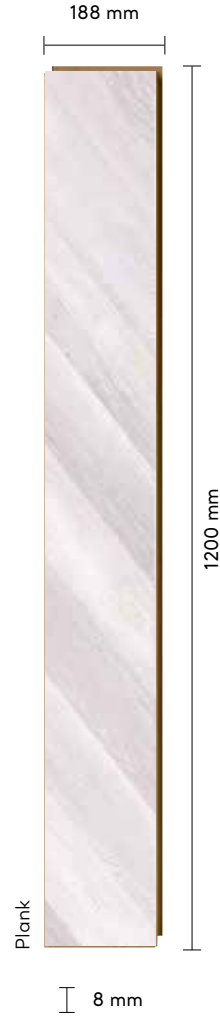

Evinizde modernliğe yelken açın!
Sakin bir dekorla huzuru yakalayın.

*Sail to modernity in your home!
Find peace with a calm decor.*



likya



Akdeniz'in eşsiz doğası ve tarihinden esinlenen Likya ile doğallığı mekanınızda yaşayın.

Live the naturalness at your place with Likya which inspired by the unique nature and history of the Mediterranean.






cenova

Pruva



Evinizi, canlılık ve ferahlık katan dekorun büyüğü ile aydınlatın.

Light up your home with the magic of decor that adds vitality and comfort.





parima

Pruva



İçinizi açan modernlik!
Deniz esintilerinin ferahlatıcı etkisini
evinizde hissedin.

*Modernity that opens your heart!
Feel the refreshing effect of sea
breezes at home.*






patalya



Şıklığın derinliğindeki dekor!
Değerini yıllar boyu koruyan eşsiz tasarımla
evine deniz havası kat.

*Decor in the depth of elegance!
Add sea air to your home with a unique
design that preserves its value for years.*



PRUVA TEKNİK ÖZELLİKLER

PRUVA TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elementin baş kısmı gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l<1500mm l fark<0,5mm <i>l<1500mm l difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1</i> <i>concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık hızlığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	AGT'ye özgü/Specific to AGT
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

PRUVA	Az / Low				Yoğun / High	
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

